



PUERTA

Térmica - Aislante

¡Líderes en Construcción!



PUERTA

Aislante y Térmica

- Puerta de espesor de 40mm (semi-aislada) de dos hojas de uso principalmente para dividir zonas de trabajo o servicios.
- Instalación en ámbito comercial e industrial: supermercados, hipermercados, hostelería, restauración, centros logísticos, cocinas industriales, salas blancas, laboratorios etc. |





VENTAJAS

- Térmica
- Acústica
- Resistente a la corrosión
- Resistente al salitre

Amplio abanico de opciones aplicables: antipánico

- Cierrapuertas
- Mirilla
- Cerradura con llave, tipo WC o electrónica.





CARACTERISTICAS

Marco

- Bastidor hecho de perfil tubular Zintro de pulgada y media por pulgada y media calibre 20 galvanizado
- Refuerzo de PTR de 1 ½ Calibre 14
- El contramarco lleva un aislante de fibra- colchoneta owens corning
- Forrada con lámina Piltro calibre 26 ambas caras
- Contramarco de canal U de lámina galvanizada calibre 26
- Cilindro tubo de 3/8, En cédula 40







Mirilla de ángulo
de aluminio de
una pulgada
De 50 por 30 Cms
y cristal de 16 mm





Tiempo garantía de vida
10 a 15 años
En exposición:
Y en oficinas 20 años



MEDIDAS:

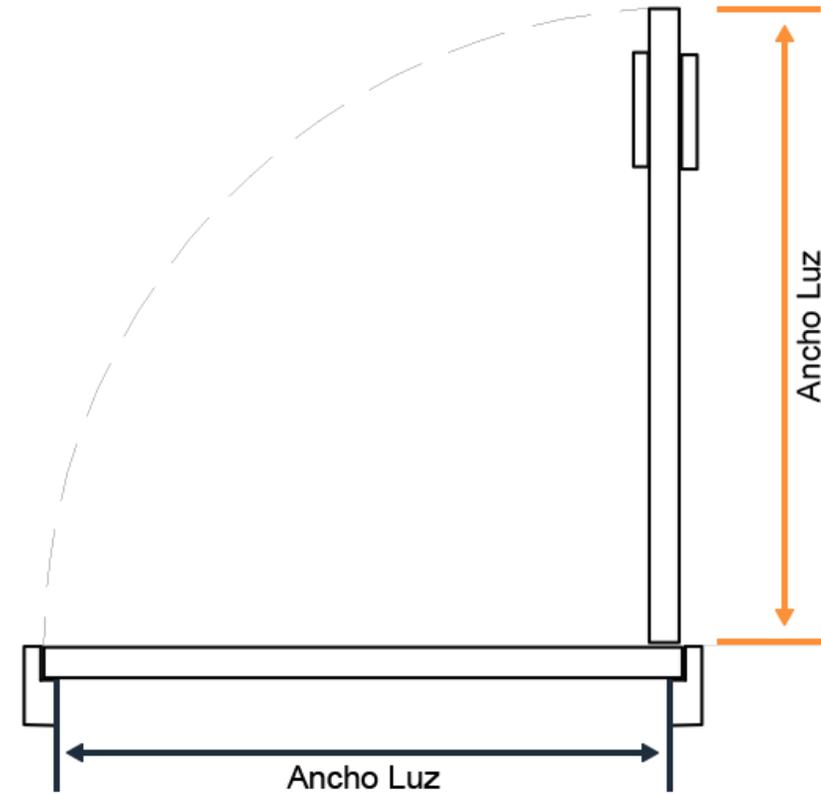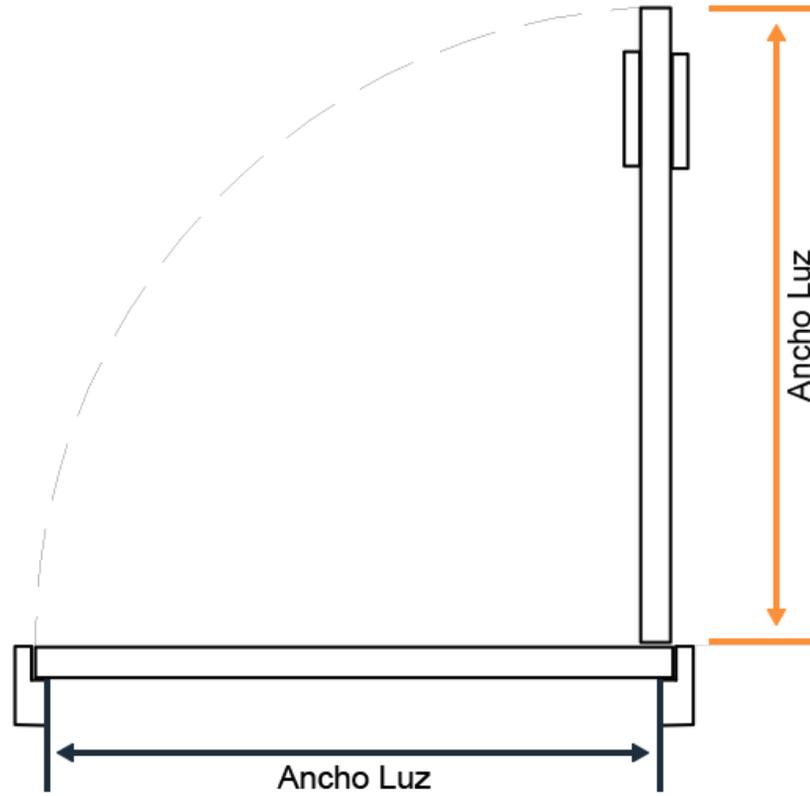

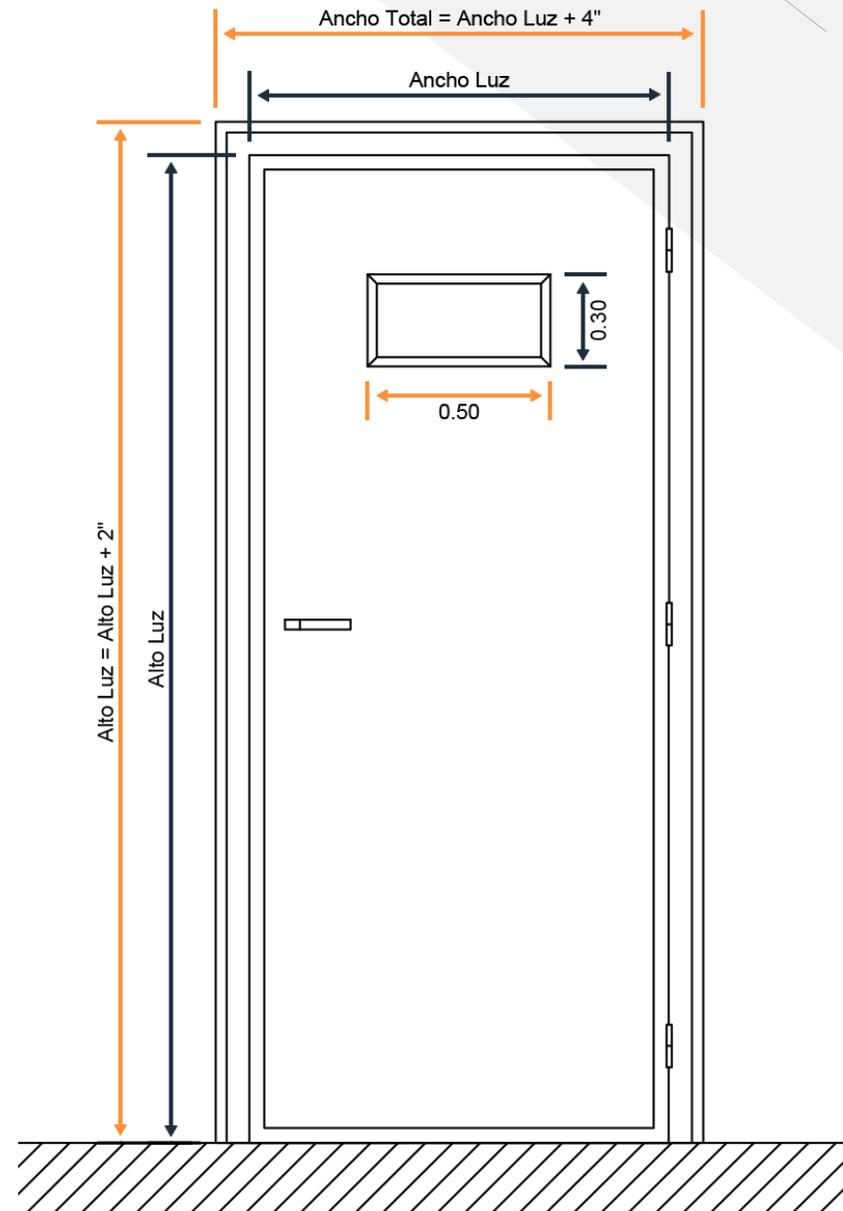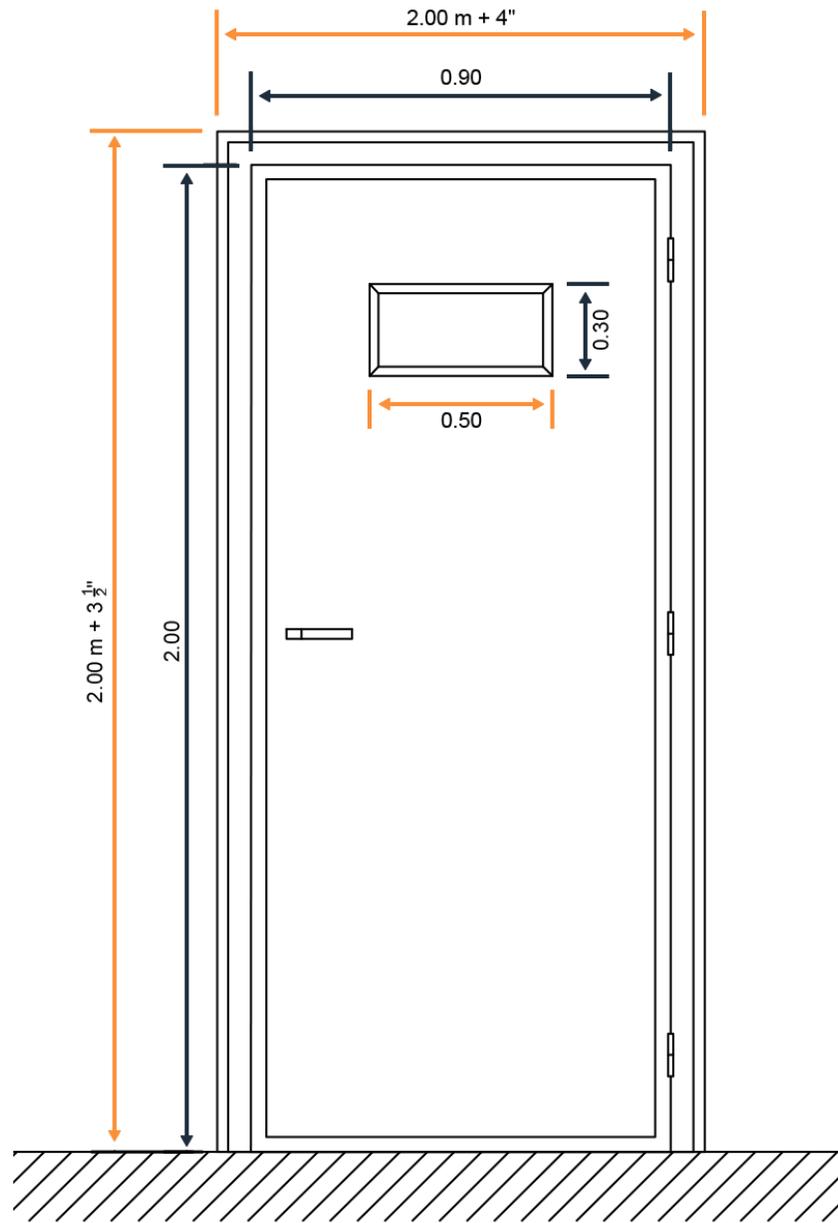



PRECIOS

- 1 Puerta \$9,034.20
- 2 a 10 Puertas \$8,365.00
- De 11 Puertas en adelante \$7,695.80